

**IBOD**  
WAND & BODEN

# BAUPRODUKTE





# SCHÖN MIT GUT

Entwicklung, Innovation, Erfahrung - diese Werte und Inhalte prägen unsere über 30-jährige, erfolgreiche Firmengeschichte.

Innovative Produktentwicklung, laufende Qualitätssicherung und Prozessoptimierung sowie Wertschätzung gegenüber unseren Mitarbeitern und der Umwelt sind Ziele, denen wir treu geblieben sind.

Know-how, Beratung und besonders die bestätigten Qualitätsmerkmale werden von Architekten, Industrie, Gastronomie - über Planungs- und Bauleitungsbüros bis hin zum privaten Häuslbauer wie auch von der öffentlichen Hand geschätzt.

Unsere Bauprodukte von der Ausgleichsspachtel bis zu hochwertigen Spachtelungen für Wand- und Bodenoberflächen werden in unserem hauseigenen Labor laufend weiterentwickelt. Nur so ist es möglich, unsere Qualitätsmerkmale laufend zu optimieren.

Michael Fankhauser  
Geschäftsführung



## INNOVATIV

Das perfekte Zusammenspiel unserer innovativen Produkte mit herausragenden Eigenschaften und den kontinuierlichen Weiterentwicklungen hinsichtlich Qualität und Effektivität bei der Verarbeitung sind verantwortlich für unsere überzeugenden Produkte.



## UNKOMPLIZIERT

Langlebige Oberflächen, höchste Qualität für Boden und Wand, professionelle Abwicklung sowie kompetente Beratung bringen zufriedene Kunden im In- und Ausland.

# ZERTIFIKATE & KENNZEICHNUNGEN

Jedes Produkt wird im hauseigenen Labor genauestens getestet und optimiert. Unsere erfahrenen Anwendungstechniker und Chemiker entwickeln solange bis nicht nur wir, sondern auch unsere Verarbeiter gänzlich zufrieden sind.

Produkte, die einer harmonisierten technischen Spezifikation entsprechen, sind mit den entsprechenden Zeichen gekennzeichnet.



# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Um die wichtigsten Produkteigenschaften gleich auf einen Blick erkennen zu können, unterstützen folgende Icons:



- Wenige Arbeitsschritte
- Schnelle Verarbeitung



- Pumpbar



- Für Fußbodenheizungen geeignet



- Mineralische Rohstoffe



- Nach 24 Stunden belegereif



- Nach 48 Stunden belegereif



- Nach 24 Stunden begehbar



- Ideal für Renovierungen



- Wasserundurchlässig



- Chemikalienbeständig



- Sehr elastisch



- Hoch belastbar



- Nicht brennbar

# IBOD AKADEMIE

Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter. Laufend optimieren wir Verarbeitungseigenschaften für eine kundenorientierte, zeitsparende Verarbeitung. Um den Anwendern die Produkte bzw. deren Verarbeitung näher zu bringen, veranstalten wir Schulungen bei uns in Kramsach/Tirol.

Mehr Infos unter [www.ibod.at](http://www.ibod.at)

# VERARBEITUNGSVIDEOS

Wir sehen es als unsere Aufgabe, unsere Kunden mit hilfreichen Mitteln zu unterstützen. In den Verarbeitungsvideos zeigen wir die professionelle Anwendung unserer Produkte. Step by Step werden Sie durch die Verarbeitungsschritte, von der Untergrundvorbereitung bis zum Endergebnis geführt und mit Materialempfehlungen angeleitet.

Alle Videos unter <https://bit.ly/2ZsxfBW>





DOPPO AMBIENTE WAND  
Betonoptik, IBOD-06 | Malerei Baumann; Black Eagle Appartements

# PRODUKTÜBERSICHT

## 1. ESTRICHTECHNIK \_\_\_\_\_ Seite 8

## 2. SPACHELMASSEN \_\_\_\_\_ Seite 10

## 3. BODEN- UND WANDSYSTEME FÜR TROCKEN- UND NASSBEREICHE \_\_\_\_\_ Seite 14

doppo Ambiente Pro+ *(Spachtelmasse für Wand und Boden)*

- Abdichtung und Untergrundvorbereitung
- doppo Ambiente Pro+

doppo Ambiente Pro+ SN *(Selbstnivellierend für horizontale Flächen)*

- Abdichtung und Untergrundvorbereitung
- doppo Ambiente Pro+ SN

Versiegelungen

NEU

## 4. BODENSYSTEME \_\_\_\_\_ Seite 22

- Untergrundvorbereitung

Mineralische Bodensysteme

- doppo Ambiente Boden
- doppo Ambiente Boden Solido
- doppo Ambiente Gussterrazzo
- Versiegelungen

Kunstharz Beschichtungen

- Farbchips
- Versiegelungen

Imprägnierung für Asphalt/Estrich

## 5. DOPPO AMBIENTE WAND \_\_\_\_\_ Seite 40

- Untergrundvorbereitung
- doppo Ambiente Wand
- Veredelungen
  - Effekttöle und Pasten
  - Bordüren
  - doppo Metall
- Versiegelungen

## 6. DOPPO AMBIENTE DUSCHE \_\_\_\_\_ Seite 50

- Abdichtung und Untergrundvorbereitung
- doppo Ambiente Dusche
- Versiegelungen

## 7. REINIGUNGSMITTEL \_\_\_\_\_ Seite 54

## 8. WERKZEUG UND ZUBEHÖR \_\_\_\_\_ Seite 56

# ESTRICHTECHNIK



## PIANO SACKWARE



Einkomponentige, wärmedämmende Trittschall- und Ausgleichsschüttung auf Basis von gereinigtem Recyclingstyropor und Spezialzementen.

**Eigenschaften:** müheloses Ausgleichen, vollständige Ummantelung sämtlicher Rohrleitungen, verhindert Schallbrücken, ermöglicht Hohlraumverfüllungen und Gefälleausbildungen, ungezieferresistent, langzeitbeständig, sehr geringe Rohdichte, geringes Flächengewicht, geruchsneutral vor, während und nach der Verarbeitung.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
200638	100 l	€/m <sup>3</sup>	11-12 l/m <sup>2</sup> und cm Schichtstärke, je nach Verdichtungsgrad Wärmeleitfähigkeit: 0.045 W/m.K (λ 10, tr)	18 bzw. 21	1,8 bzw. 2,1 m <sup>3</sup>



## DOPPO STYRO SPEED



Flüssiger, chloridfreier Trocknungsbeschleuniger für zementgebundene EPS-Schüttungen zur Verkürzung der Belegereife auf ca. 2 Tage.

**Eigenschaften:** Belegereif nach ca. 2 Tagen (je nach Schichtstärke und Gegebenheiten am Bau), umweltfreundlich, chloridfrei, baubiologisch unbedenklich da VOC-, formaldehyd- und lösemittelfrei.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
210019	25 kg	€/kg	2,0 % v. Zementgewicht	24	600 kg



## DOPPO EZ-MIX



Beschleunigendes, flüssiges Estrichzusatzmittel für zementgebundene Estriche zur Erzielung einer schnelleren Belegereife. Bessere Verarbeitbarkeit und rascher Feuchtigkeitsabbau bereits nach 7 bzw. 14 Tagen.

**Eigenschaften:** exzellente Verarbeitbarkeit durch leichteres Abziehen des Estrichs, verbesserte Glättbarkeit, verkürzte Wartezeit bis zum Belegereifwerden mittels Fußbodenheizung, baubiologisch unbedenklich da VOC-, formaldehyd- und lösemittelfrei.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204196	25 kg	€/kg	0,7-1,0 % v. Zementgewicht richtet sich nach der gewünschten Austrocknungsdauer	24	600 kg



## DOPPO SCHNELLZEMENT 2



Hydraulisches Spezialbindemittel zur Herstellung von schnell trocknenden Estrichen, die bereits nach rund 48 Stunden verlegereif sind.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
201534	25 kg	€/kg	3,5-4,5 kg/m <sup>2</sup> und cm Schichtstärke	40	1000 kg



## DOPPO HAFTSCHLÄMME



Zementgebundene und kunststoffmodifizierte Haftbrücke zur sicheren Herstellung von Verbundestrichen und -Betonen. Auf Altbetonen sowie als Haftschlämme für Reparaturmörtel in der Betonsanierung geeignet.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
200343	25 kg	€/kg	ca. 2 kg/m <sup>2</sup>	40	1000 kg



## DOPPO UNIVERSAL S COMPOUND



Zementgebundenes, kunststoffmodifiziertes Spezialbindemittel. Der ideale Belag für Tiefgaragen, Parkhäuser, Lagerhallen, Werkstätten etc.

**Eigenschaften:** pumpbar, hochbelastbar, abriebfest, rutschfest, schwundarm, brandbeständig, nicht brenn- und entflammbar, Brandschutzklasse A1fl

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204806	25 kg	€/kg	ca. 0,41 kg/m <sup>2</sup> und mm-Schichtstärke	40	1000 kg



## DOPPO UNIVERSAL H



Zementgebundener, kunststoffmodifizierter Verbundestrich. Der ideale Belag für Garagen, Tiefgaragen, Parkhäuser, Lagerhallen, Werkstätten etc.

**Eigenschaften:** hochbelastbar, hochabriebfest, schwundarm, rutschfest, nicht brenn- und entflammbar, Brandschutzklasse A1fl

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
206851	25 kg	€/kg	ca. 2,2 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40	1000 kg



## DOPPO UNIVERSAL HS



Zementgebundener, kunststoffmodifizierter Verbundestrich. Der ideale Belag in der Lebensmittelindustrie für Getränkehersteller, Schlachthäuser, Metzgereien sowie Werkstätten aller Art und Garagen. Farbpulver zum Abtönen erhältlich: Anthrazit, Rot, Honiggelb und Grün

**Eigenschaften:** chemikalienbeständig, hochbelastbar, hochabriebfest, schwundarm, rutschfest, brandbeständig, nicht brenn- und entflammbar, Brandschutzklasse A1fl

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
206778	25 kg	€/kg	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40	1000 kg



## DOPPO POLISH BETON



Imprägnierung für Beton und Zementestrichböden. Sorgt für eine besonders harte, staubabweisende, chemikalienbeständige und wasserabweisende Oberfläche.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207878	1 l PE-Flasche	€/l	ca. 0,02 l/m <sup>2</sup>
207885	5 l PE-Kanister		
207879	10 l PE-Kanister		

# SPACHELMASSEN & KLEBER

## DOPPO REPARATURSET



Epoxidharzgebundener Reparaturmörtel mit sehr hoher Endfestigkeit, zur Herstellung von Aufbrampungen im Schwerlastverkehr, zur Ausbesserung von Fehlstellen in Industrieböden und dergleichen, sowie zum Reparieren von Ausbruchsstellen bei Böden, Stiegen und Fugen, Versetzen von Anker, Angarnierung von Kanten und Vergießen von Rissen.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
201888	14 kg	€/Gebinde	ca. 2,3 kg gemischtes Produkt für einen Liter Hohlraum
200686	28 kg		

## DOPPO EPOXIDHARZ FÜR ESTRICHVERDÜBELUNGEN

Komponente A+B = 20 kg (A: 13,4 kg, B: 6,6 kg)

Ungefülltes, niedrigviskoses Epoxidharz zum kraftschlüssigen Verschließen von Rissen in Estrichen. Auch zur Verdübelung in Beton und Estrichen geeignet.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204281	A: 13,4 kg + B: 6,6 kg	€/kg	je nach Rissbreite/-tiefe	33 Gebinde	660 kg

## DOPPO GRUNDIERHARZ GEFÜLLT

Komponente A+B = 25 kg (A: 20,6 kg, B: 4,4 kg)

Gebrauchsfertige, mit einer speziellen Mischung von Füllern leicht vorgefüllte zweikomponentige Grundierung aus Epoxidharz. Zum Grundieren von mineralischen doppo Ambiente Bodensystemen. Ist geeignet in zementären Systemen bis 4 % Untergrundrestfeuchte, bei anhydritgebundenen Systemen bis 0,5 % Untergrundrestfeuchte (gemessen nach CM Messmethode).



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204055	A: 20,6 kg + B: 4,4 kg	€/kg	ca. 1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit	33 Gebinde	825 kg

## DOPPO AMBIENTE AC-GRUNDIERUNG

Lösemittelfreie, nicht brennbare, emissionsarme, lösungsmittelfreie Spezialgrundierung auf Basis von modifizierten, wässrigen Acrylatdispersionen mit anorganischen Füllstoffen. Für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206734	5 kg	€/kg	ca. 0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>
202037	15 kg		



QR-Code scannen!

Sie werden direkt zu den Technischen Daten weitergeleitet!

## DOPPO NIVELL SPACHELMASSE



Zementgebundene, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse als Porenverschluss und zum Ausgleichen von unebenen Böden im Innenbereich. Für Schichtstärken von 5 - 70 mm in einem Arbeitsgang.

**Eigenschaften:** selbstverlaufend, pumpbar, schnelle Festigkeitsentwicklung, schneller Feuchtigkeitsabbau, selbstentlüftend, spannungsarm aushärtend.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
201628	25 kg	€/kg	ca. 2 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40 Säcke	1000 kg

## DOPPO NIVELL FEIN SPACHELMASSE



Zementgebundene, kunststoffmodifizierte Spachtelmasse als Porenverschluss und zum Ausgleichen von unebenen Böden im Innenbereich. Für Schichtstärken von 1 - 10 mm in einem Arbeitsgang.

**Eigenschaften:** selbstverlaufend, pumpbar, schnelle Festigkeitsentwicklung, schneller Feuchtigkeitsabbau, selbstentlüftend, spannungsarm aushärtend.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
201629	25 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40 Säcke	1000 kg

## DOPPO STANDFEST SPACHELMASSE



Zementgebundene, kunststoffmodifizierte, standfeste Spachtelmasse zum Ausbessern, nivellieren, füllen. Optimal einsetzbar für Treppen, Podeste, Löcher und tieferen Unebenheiten im Innenbereich auf Boden und Wandflächen wenn eine schnelle nachfolgende Verlegung von Oberbelägen erfolgen soll.

**Geeignet für:** alle bauüblichen mineralischen Untergründe. Zur Egalisierung von Unebenheiten bei Beton- oder Estrichuntergründen. Für Schichtstärken bis 20 mm in einem Arbeitsgang, Verfüllung mit Quarzsand (0,7-1,2 mm) ermöglicht eine Schichtstärke von bis zu 60 mm in einem Arbeitsgang.

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
202475	25 kg	kg	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40 Säcke	1000 kg

## DOPPO VETROPLAST V1



Kunststoffvergütete, mineralische, gipsfreie Reparatur, Glätt und Flächenspachtel. Eignet sich hervorragend zum Ausbessern, glätten, nivellieren von allen gängigen mineralischen Untergründen. Haftet auch auf Dispersionsfarbanstrichen, glatten Fliesen, ausgehärteter doppo Ambiente Ölprägnierung und Strukturputzen aus Kunststoff.

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
207199	5 kg Eimer	€/kg	ca. 0,7 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	90 Eimer	450 kg
207200	10 kg Eimer			70 Eimer	700 kg

# DOPPO AMBIENTE PRO+

## ABDICHTUNG & UNTERGRUND

[DOPPO AMBIENTE PRO+]

**Info:** Im direkten Nassbereich ist der Untergrund entsprechend Abdichten. Alle Details finden Sie im Technischen Datenblatt oder in der Verarbeitungsanleitung. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie natürlich auch gerne telefonisch.

### DOPPO VETROPLAST V1



Kunststoffvergütete, mineralische, gipsfreie Reparatur-, Glätt- und Flächenspachtel. Eignet sich hervorragend zum Ausbessern, glätten, nivellieren von allen gängigen mineralischen Untergründen. Haftet auf glatten Fliesen, Dispersionsfarbanstriche, ausgehärteter doppo Ambiente Ölprägnierung, Strukturputzen aus Kunststoff.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207199	5 kg	€/kg	ca. 0,7 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke
207200	10 kg		

### DOPPO AMBIENTE WANDIMPRÄGNIERUNG (TIEFENGRUND)

Einkomponentige, niedrigviskose, offenporig aushärtende Kombination aus Imprägnierung und Versiegelung. Durch das porentiefe Eindringen der doppo Ambiente Wandimprägnierung wird der Untergrund gefestigt. Festigt stark kreidende Putzoberflächen bzw. stark saugende Flächen (z.B. Rigips-Platten, glatte Betonoberflächen) für die weitere Verarbeitung von doppo Ambiente Wandsystemen oder doppo Ambiente Pro+.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
202621	5 kg Eimer	€/kg	ca. 0,06 - 0,50 kg/m <sup>2</sup>

### DOPPO AMBIENTE ABDICHTUNG



Kunststoffmodifizierte, zementgebundene und flexible Alternativabdichtung für stark nassbeanspruchte Bereiche.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
203381	15 kg	€/kg	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>

### DOPPO ABDICHTUNGSBAND



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200497	50 lfm/ Rolle	€/Rolle	Breite 12 cm



### DOPPO WANDMANSCHETTE

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204255	Stück	€/Stück	14,5 x 14,5 cm



### DOPPO INNENECKEN

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204256	Stück	€/Stück	14 x 14 cm



### DOPPO AUSSENECKE

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204257	Stück	€/Stück	14 x 14 cm

DOPPO AMBIENTE PRO+  
IBOD-26; ohne Schliff

# ABDICHTUNG & UNTERGRUND

[DOPPO AMBIENTE PRO+]



## DOPPO AMBIENTE AC-GRUNDIERUNG

Lösemittelfreie, nicht brennbare, emissionsarme, lösungsmittelfreie Spezialgrundierung auf Basis von modifizierten, wässrigen Acrylatdispersionen mit anorganischen Füllstoffen. Für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206734	5 kg	€/kg	ca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
202037	15 kg		

# DOPPO AMBIENTE PRO+

Die doppo Ambiente Pro+ ist eine speziell modifizierte, mit mineralischen Spezialfüllstoffen und emissionsarmen Kunstharz gebundene Spachtelmasse, zur Gestaltung von höchst belastbaren und architektonischen Wand- und Bodenoberflächen im Trocken- und Nassbereich mit Spachtelstruktur.

**Eigenschaften:** fugenlos, wasserundurchlässig, langlebig, elastisch, spannungsarm, hoch strapazier- und belastbar.

**Verbrauch:** Komponente A+B+C gemischt: ca. 2,0kg/m<sup>2</sup> bei zweimaliger Spachtelung



## DOPPO AMBIENTE PRO+ HARZ KOMPONENTE A+B



Komponente A+B = 5,60 kg (A: 4,18 kg, B: 1,42 kg)

Emissionsarmes Kunstharz für das doppo Ambiente Pro+ System. Die Komponente A ist mit dem gewünschten Farbton eingefärbt.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
divers	A: 4,18 kg + B: 1,42 kg	€/kg	ca. 0,64 kg/m <sup>2</sup> bei zweimaliger Spachtelung



## DOPPO AMBIENTE PRO+ GRUNDMASSE KOMPONENTE C

Speziell modifizierte Grundmasse, mit mineralischen Spezialfüllstoffen für das doppo Ambiente Pro+ System.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209347	12 kg	€/kg	ca. 1,36 kg/m <sup>2</sup> bei zweimaliger Spachtelung



**QR-Code scannen!**

Sie werden direkt zum doppo Ambiente Pro+ Verarbeitungsvideo weitergeleitet!



DOPPO AMBIENTE PRO+  
IBOD-18, mit Schliff

# DOPPO AMBIENTE PRO+ SN

## ABDICHTUNG & UNTERGRUND

[DOPPO AMBIENTE PRO+ SN]

**Info:** Im direkten Nassbereich ist der Untergrund entsprechend abzdichten. Alle Details finden Sie im Technischen Datenblatt oder in der Verarbeitungsanleitung. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie natürlich auch gerne telefonisch.

### TRENNWANDBAND

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband für die akustische Abdichtung im Innenbau. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße	Farbe	Einheiten pro Karton
204540	Rolle	€/Rolle	10 lfm, 30 x 5 mm	anthrazit	10 Rollen
209105	Rolle	€/Rolle	10 lfm, 30 x 8 mm	anthrazit	21 Rollen
209256	Rolle	€/Rolle	10 lfm, 30 x 5 mm	weiß	10 Rollen

### DOPPO ABDICHTUNGSBAND



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200497	50 lfm/ Rolle	€/Rolle	Breite 12 cm

### DOPPO WANDMANSCHETTE



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204255	Stück	€/Stück	14,5 x 14,5 cm

### DOPPO INNENECKEN



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204256	Stück	€/Stück	14 x 14 cm

### DOPPO AUSSENECKE



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204257	Stück	€/Stück	14 x 14 cm

### DOPPO GRUNDIERHARZ GEFÜLLT

Komponente A+B = 25 kg (A: 20,6 kg, B: 4,4 kg)

Gebrauchsfertige, mit einer speziellen Mischung von Füllern leicht vorgefüllte zweikomponentige Grundierung aus Epoxidharz. Zum Grundieren von mineralischen doppo Ambiente Bodensystemen. Ist geeignet in zementären Systemen bis 4 % Untergrundrestfeuchte, bei anhydritgebundenen Systemen bis 0,5 % Untergrundrestfeuchte (gemessen nach CM Messmethode).



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204055	A: 20,6 kg + B: 4,4 kg	€/kg	ca. 1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit	33 Gebinde	825 kg

DOPPO AMBIENTE PRO+ SN  
IBOD-18, mit Schliff

# DOPPO AMBIENTE PRO+ SN

Die doppo Ambiente Pro+ SN ist eine speziell modifizierte, mit mineralischen Spezialfüllstoffen und emissionsarmen Kunstharz gebundene, selbstnivellierende Masse, zur Gestaltung von höchst belastbaren Bodenoberflächen im Trocken- und Nassbereich.

**Eigenschaften:** fugenlos, wasserundurchlässig, langlebig, elastisch, spannungsarm, hoch strapazier- und belastbar.

**Verbrauch:** Komponente A+B+C gemischt: ca. 3,0kg/m<sup>2</sup>

## DOPPO AMBIENTE PRO+ SN HARZ KOMPONENTE A+B



Komponente A+B = 11,20 kg (A: 8,36 kg, B: 2,84 kg)

Emissionsarmes Kunstharz für das doppo Ambiente Pro+ SN System. Die Komponente A ist mit dem gewünschten Farbton eingefärbt.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
divers	A: 8,36 kg + B: 2,84 kg	€/kg	ca. 1,23kg/m <sup>2</sup>



## DOPPO AMBIENTE PRO+ SN GRUNDMASSE KOMPONENTE C

Speziell modifizierte Grundmasse, mit mineralischen Spezialfüllstoffen für das doppo Ambiente Pro+ SN System.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209459	16 kg	€/kg	ca. 1,77kg/m <sup>2</sup>



**QR-Code scannen!**

Sie werden direkt zum doppo Ambiente Pro+ SN Verarbeitungsvideo weitergeleitet!

# VERSIEGELUNGEN

[DOPPO AMBIENTE PRO+ UND SN]

## DOPPO FINISH+



Hochwertiges, zweikomponentiges Polyurethanfinish mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit. doppo Finish+ bildet eine extrem harte Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Pro+, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209471 (standard - seidenmatt)	A: 2,08 kg + B: 0,47 kg	€/l	ca. 0,100 kg/m <sup>2</sup> /Schicht
209472 (light - stumpfmatt)	A: 2,0 kg + B: 0,5 kg		

## MS-POLYMER SANITÄRDICHTSTOFF

Lösemittelfreies, geruchloses MS-Polymer zum Abdichten von Fugen und Nähten. Durch die einzigartige Haftung auf nahezu allen Materialien eignet sich dieses MS-Polymer besonders gut zur Abdichtung der doppo Ambiente Dusche Emiglia. Resistent gegen Schimmelbefall und Bakterien, Kartusche härtet nicht aus und ist somit restlos verwendbar.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Farbe
206767	310 ml PE-Kartusche	€/Kartusche	ca. RAL 1015 - Beige
206765			ca. RAL 8017 - Braun
206763			ca. RAL 7004 - Grau
206766			ca. RAL 9002 - Hellgrau
206935			ca. RAL 9005 - Schwarz
206764			ca. RAL 9010 - Weiß
208931			ca. RAL 7016 - Anthrazit



# BODEN- SYSTEME

DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO  
IBOD-17

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG [BODENSYSTEME]

### DOPPO REPARATURSET



Epoxidharzgebundener Reparaturmörtel mit sehr hoher Endfestigkeit, zur Herstellung von Auftrampungen im Schwerlastverkehr, zur Ausbesserung von Fehlstellen in Industrieböden und dergleichen, sowie zum Reparieren von Ausbruchstellen bei Böden, Stiegen und Fugen, Versetzen von Anker, Angarnierung von Kanten und Vergießen von Rissen.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
201888	14 kg	€/Gebinde	ca. 2,3 kg gemischtes Produkt für einen Liter Hohlraum
200686	28 kg		

### DOPPO EPOXIDHARZ FÜR ESTRICHVERDÜBELUNGEN

Komponente A+B = 20 kg (A: 13,4 kg, B: 6,6 kg)  
Ungefülltes, niedrigviskoses Epoxidharz zum kraftschlüssigen Verschließen von Rissen in Estrichen. Auch zur Verdübelung in Beton und Estrichen geeignet.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204281	A: 13,4 kg + B: 6,6 kg	€/kg	je nach Rissbreite/-tiefe	33 Gebinde	660 kg

### DOPPO GRUNDIERHARZ GEFÜLLT

Komponente A+B = 25 kg (A: 20,6 kg, B: 4,4 kg)  
Gebrauchsfertige, mit einer speziellen Mischung von Füllern leicht vorgefüllte zweikomponentige Grundierung aus Epoxidharz. Zum Grundieren von mineralischen doppo Ambiente Bodensystemen. Ist geeignet in zementären Systemen bis 4 % Untergrundrestfeuchte, bei anhydritgebundenen Systemen bis 0,5 % Untergrundrestfeuchte (gemessen nach CM Messmethode). doppo Grundierharz wird nach dem Auftrag mit Quarzsand 0,4 - 0,9 mm im Überschuss abgesandet.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204055	A: 20,6 kg + B: 4,4 kg	€/kg	ca. 1 - 1,5 kg/m <sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit	33 Gebinde	825 kg

### DOPPO QUARZSAND 0,4 - 0,9 MM

Zum vollflächigen Absanden der zuvor aufgetragenen Epoxidgrundierung als Haftverbund für die nachfolgend, verschiedenen doppo Ambiente Bodensysteme. Überschüssiger Quarzsand muss am nächsten Tag restlos entfernt bzw. abgesaugt werden.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
200041	25 kg	€/kg	ca. 2 - 4 kg/m <sup>2</sup>	40 Sack	1000 kg

### TRENNWANDBAND

Einseitig selbstklebendes Dichtungsband für die akustische Abdichtung im Innenbau. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße	Farbe	Einheiten pro Karton
204540	Rolle	€/Rolle	10 lfm, 30 x 5 mm	anthrazit	10 Rollen
209105	Rolle	€/Rolle	10 lfm, 30 x 8 mm	anthrazit	21 Rollen
209256	Rolle	€/Rolle	10 lfm, 30 x 5 mm	weiß	10 Rollen

# MINERALISCHE BODENSYSTEME

## DOPPO AMBIENTE BODEN

[BODENSYSTEME]

### DOPPO AMBIENTE BODEN



Spezialgebundene, kunststoffmodifizierte, auf speziellen Weisszement basierende selbstnivellierende Spachtelmasse zur Herstellung von mineralischen Design-Bodenbelägen im Innenbereich.

Aufbaustärke von 5 - 20 mm.

**Eigenschaften:** selbstverlaufend, pumpbar, geeignet für Fußbodenheizung, spannungsarm, fugenlos, rasch aushärtend, nicht brenn- und entflammbar, Brandschutzklasse A1fl



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
202060	25 kg	€/kg	ca. 1,6 - 1,9kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40	1000 kg

## DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO

[BODENSYSTEME]

### DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO



Spezialgebundene, kunststoffmodifizierte, auf speziellem Weisszement basierende Spachtelmasse zur Herstellung von mineralischen Design-Bodenbelägen mit Spachtelstruktur im Innenbereich.

Aufbaustärke von 3 - 4 mm.

**Eigenschaften:** geeignet für Fußbodenheizung, spannungsarm, fugenlos, rasch aushärtend, nicht brenn- und entflammbar - Brandschutzklasse A1fl



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
204122	15 kg	€/kg	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	28	420 kg



QR-Code scannen!

Sie werden direkt zum doppo Ambiente Boden Verarbeitungsvideo weitergeleitet!

DOPPO AMBIENTE BODEN  
IBOD-16, Bücherei Höchst

# DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

[BODENSYSTEME]

## DOPPO AMBIENTE BODEN



Spezialgebundene, kunststoffmodifizierte, auf speziellen Weisszement basierende Spachtelmasse zur Herstellung von individuellen Unikatlöden im Innenbereich.

**Eigenschaften:** selbstverlaufend, geeignet für Fußbodenheizung, spannungsarm, fugenlos, rasch aushärtend, nicht brenn- und entflammbar - Brandschutzklasse A1fl



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
202060	25 kg	€/kg	ca. 1,6 - 1,9kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	40	1000 kg

## DOPPO AMBIENTE PORENFÜLLER

Kunststoffvergütete auf speziellen, ultrafeinen, mineralischen Füllstoffen basierender Porenspachtel zum Füllen und Verschließen von Lunkern auf Betonoberflächen und bei Gussterrazzo. Mit Wasser angemacht resultiert ein geschmeidiger Mörtel, der mit der Hand aber auch maschinell verarbeitbar ist. Je nach Temperatur schleifbar nach 3-4 Stunden.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207242	1 kg	€/kg	ca. 0,1 - 1 kg/m <sup>2</sup> je nach Poren und Lunkerhäufigkeit
207241	5 kg		
203369	10 kg		

## DOPPO AMBIENTE PORENFÜLLER S

Kunststoffvergütete auf speziellen, ultrafeinen, mineralischen Füllstoffen basierender Porenspachtel zum Füllen und Verschließen von Lunkern auf Betonoberflächen und bei Gussterrazzo. Mit Wasser angemacht resultiert ein geschmeidiger Mörtel, der mit der Hand aber auch maschinell verarbeitbar ist. Bereits nach ca. 30 Minuten schleifbar.



Art-Nr.	Einheit	Preis per	Verbrauch
207244	1 kg	€/kg	ca. 0,1 - 1 kg/m <sup>2</sup> je nach Poren und Lunkerhäufigkeit
207243	5 kg		
204551	10 kg		

## DOPPO MARMORSPLITT

Verschiedener Marmorsplitt in Kombination mit dem doppo Ambiente Boden Bindemittel ermöglichen exklusive, fugenlose Bodenbeläge für repräsentative Flächen, die hohen Belastungen standhalten. Zudem besteht die Möglichkeit starshine Glasgranulat dazu zu mischen, um eine noch einzigartigere Optik zu erzielen.

### BARDIGLIO



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203254	25 kg	€/kg	1,5 - 3 mm Nr. 1
203256			3-5 mm Nr. 2
203255			5-8 mm Nr. 3
202696			8-12 mm Nr. 4

### BRECCIA AURORA



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203422	25 kg	€/kg	3-5 mm Nr. 2
208741			5-8 mm Nr. 3
208743			8-12 mm Nr. 4

### BOTTICINO



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
206617	25 kg	€/kg	1,5 - 3 mm - Nr. 1
206012			3 - 5 mm - Nr. 2
206478			5 - 8 mm - Nr. 3

### BIANCO CARRARA



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203233	25 kg	€/kg	1,2-1,8 mm Nr. 0
203165			1,5-3 mm Nr. 1
202701			3-5 mm Nr. 2
203166			5-8 mm Nr. 3
202753			8-12 mm Nr. 4
203314			12-16 mm Nr. 5

### GIALLO MORI



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203240	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
203241			3-5 mm Nr. 2
203243			8-12 mm Nr. 4

### SAND GEWASCHEN



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
206819	20 kg	€/kg	0-4 mm



**QR-Code scannen!**

Sie werden direkt zum doppo Ambiente Gussterrazzo Verarbeitungsvideo weitergeleitet!

# DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

[BODENSYSTEME]

## GIALLO SIENNA



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203250	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
203251			3-5 mm Nr. 2
203252			5-8 mm Nr. 3
203253			8-12 mm Nr. 4

## MARRONE MOGANO



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203409	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
203410			3-5 mm Nr. 2
203411			5-8 mm Nr. 3
203412			8-16 mm Nr. 4/5

## ROSSO VERONA



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203235	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
203236			3-5 mm Nr. 2
203237			5-8 mm Nr. 3
203238			8-12 mm Nr. 4

## ROUGE ROYAL



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
208739	25 kg	€/kg	5-8 mm Nr. 3
208740			8-16 mm Nr. 4/5

## ROSA CORALLO



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
208238	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
208239			3-5 mm Nr. 2
207065			5-8 mm Nr. 3
208240			8-12 mm Nr. 4
209999			12-16 mm Nr. 5

## GRANATROT



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
208796	25 kg	€/kg	8-12 mm Nr. 4

## NERO EBANO



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203234	25 kg	€/kg	1,2-1,8 mm Nr. 0
202699			1,5-3 mm Nr. 1
203245			3-5 mm Nr. 2
203244			5-8 mm Nr. 3
202697			8-12 mm Nr. 4

## GRIGIO CARNICO



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203417	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
203418			3-5 mm Nr. 2
203419			5-8 mm Nr. 3
203420			8-16 mm Nr. 4/5

## VERDE ALPI



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
203246	25 kg	€/kg	1,5-3 mm Nr. 1
203247			3-5 mm Nr. 2
203248			5-8 mm Nr. 3
203249			8-12 mm Nr. 4

## MUSCHEL



Art-Nr.	Einheit	Preis	Korngröße
206998	25 kg	€/kg	4-6 mm Nr. 2
206965			6-9 mm Nr. 3
206999			9-12 mm Nr. 4



DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO  
G261, Edelmann Böden + Wände GmbH

# DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

[BODENSYSTEME]

## STARSHINE GLASGRANULAT

Spezialbeschichtetes Glasgranulat zur Veredelung von doppio Ambiente Gussterrazzo. Durch die Zugabe von starshine Glasgranulat als Schmuckkorn erhält doppio Ambiente Gussterrazzo eine individuelle und tiefenwirkende 3D-Optik. Auf Anfrage zu 1000 kg im Big-Bag.

Art-Nr.	Einheit	€	Korngröße	Einheiten pro Palette	Gewicht/Einheit pro Europalette
GLASGRANULAT NEUTRALROT 1/A					
206232	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205974			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT SIGNALROT 1/B					
206047	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205975			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT NEUTRALGELB 8/A					
207012	20 kg	kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205987			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT SIGNALGELB 8/B					
206335	20 kg	kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205988			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT HIMMELBLAU 3/B					
206939	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205979			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT SIGNALBLAU 3/A					
206046	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205977			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT NEUTRALGRÜN 4/A					
207013	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205980			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT SIGNALGRÜN 4/B					
207011	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205981			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT SATTGOLD 2/A					
205978	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205976			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT WEISS 6/A					
206021	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205984			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT ANTHRAZIT 5/B					
206022	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205983			5 - 10 mm		

Art-Nr.	Einheit	€	Korngröße	Einheiten pro Palette	Gewicht/Einheit pro Europalette
GLASGRANULAT SCHWARZ 5/A					
206020	20 kg	€/kg	2 - 5 mm	50	1000 kg
205982			5 - 10 mm		
GLASGRANULAT SPIEGEL					
205722	20 kg	€/kg	1 - 4 mm	50	1000 kg



Neutralrot



Signalrot



Neutralgelb



Signalgelb



Himmelblau



Signalblau



Neutralgrün



Signalgrün



Sattgold



Weiss



Anthrazit



Schwarz



Spiegel

Aus drucktechnischen Gründen kommt es zu Farbabweichungen.  
Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!

# VERSIEGELUNGEN

[BODENSYSTEME]

## DOPPO TIEFENIMPRÄGNIERUNG P30



Grundierung auf Basis eines Acrylpolymers mit hervorragendem Porenverschluss und wasserabweisender Wirkung. Dringt tief in die Oberfläche ein und verringert so das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz. Zusätzlich wird eine bessere Säureresistenz erreicht. Wird für das doppo Ambiente Bodensysteme als Vorstufe zur doppo Ambiente Ölprägnierung und doppo Finish+ eingesetzt.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209417	5l	€/l	ca. 0,100 kg/m <sup>2</sup>

## DOPPO AMBIENTE ÖLIMPRÄGNIERUNG



Niedrigviskoses, offenporiges Kombiprodukt auf Basis von pflanzlichen Ölen, Balsamharzen und Hartwachsen. Seidenglänzende Optik, im getrocknetem Zustand unbedenklich für Mensch und Tier.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido, doppo Ambiente Wand

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206732	1l	€/l	von ca. 0,01 - 0,08 l/m <sup>2</sup>
203486	5l		je nach Untergrundbeschaffenheit

**Information:** bei doppo Ambiente Boden / Solido muss vor der Verwendung von doppo Ambiente Ölprägnierung mit der Tiefenimprägnierung P30 imprägniert werden.

## DOPPO FINISH+



Hochwertiges, zweikomponentiges Polyurethanfinish mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit. doppo Finish+ bildet eine extrem harte Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido, doppo Ambiente Pro+

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209471 (standard - seidenmatt)	A: 2,08 kg + B: 0,47 kg	€/l	ca. 0,100 kg/m <sup>2</sup>
209472 (light - stumpfmatt)	A: 2,0 kg + B: 0,5 kg		

**Information:** bei doppo Ambiente Boden / Solido muss vor der Verwendung von doppo Finish+ mit der Tiefenimprägnierung P30 imprägniert werden.

## DOPPO POLISH TERRAZZO



Niedrigviskoses, offenporiges, mikrofildbildendes Finish für doppo Ambiente Gussterrazzo. Erstklassiger Oberflächenhärter und durchsichtige Schutzschicht. Ein optimales System, das für starke Herausforderungen entwickelt wurde. Ideal für Geschäft- und Industrieumgebungen, für Oberflächen die großen Geräten, Abrieb oder Chemikalien standhalten müssen.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Gussterrazzo

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207194	1l	€/l	ca. 0,02 l/m <sup>2</sup>
207193	5l		

DOPPO AMBIENTE BODEN SOLIDO  
IBOD-20

# KUNSTHARZ BESCHICHTUNGEN

## KUNSTHARZ BESCHICHTUNG

[BODENSYSTEME]

### DOPPO EP C520



Komponente A+B = 20 kg (A: 16,40 kg, B: 3,60 kg)

Pigmentierte, 2-K Beschichtungsmasse aus hochwertigem Epoxidharz für fugenlose, porenfreie Bodenbeschichtungen, auch für stärkeren Transport- und Fußgängerverkehr (z.B. Industriebetriebe, Großküchen, usw.) im Innenbereich. Der selbstverlaufende Bodenbelag kann optional zur dekorativen Gestaltung mit doppo Farbchips eingestreut werden.

**Eigenschaften:** selbstverlaufend, spannungsarm, fugenlos, rasch aushärtend, pflegeleicht, gute Beständigkeit gegen Treib- und Schmierstoffe, Brandschutzklasse Bfl-S1, geeignet für Fußbodenheizung



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
divers	A: 16,4 kg + B: 3,6 kg	€/kg	ca. 1,4 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	33	660 kg

### DOPPO PU C520



Komponente A+B = 25 kg (A: 19,50 kg, B: 5,50 kg)

Pigmentierte, UV-beständige 2-K Beschichtungsmasse aus hochwertigem Polyurethanharz für fugenlose, porenfreie Bodenbeschichtungen, auch für starken Fußgänger- und leichten Transportverkehr (z.B. in Büros, Geschäftslokalen, usw.) im Innenbereich. Der selbstverlaufende Bodenbelag kann optional zur dekorativen Gestaltung mit doppo Farbchips eingestreut werden.

**Eigenschaften:** selbstverlaufend, spannungsarm, fugenlos, rasch aushärtend, trittschalldämmend, pflegeleicht, gute Beständigkeit gegen Treib- und Schmierstoffe, Brandverhalten NPD<sup>2</sup>, geeignet für Fußbodenheizung



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
divers	A: 19,5 kg + B: 5,5 kg	€/kg	ca. 1,8 - 2,0 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke	33	825 kg

DOPPO FLOOR INDUSTRIAL  
Epoxidharz Beschichtung

DOPPO FLOOR INDUSTRIAL  
Epoxidharz Beschichtung mit Wegleitsystem

# DOPPO FARBCHIPS

[BODENSYSTEME]

## DOPPO FARBCHIPS

Art-Nr.	Farbbezeichnung	ca. RAL	Preis
202957	Giftgrün		€/kg
200306	Ocker		
203103	Maisgelb	1006	
201365	Elfenbein	1014	
200298	Zinkgelb	1018	
200294	Blutorange	2002	
201487	Rubinrot	3003	
206466	Altrosa	3014	
200396	Taubenblau	5014	
200302	Türkisblau	5018	
200303	Smaragdgrün	6001	
200304	Resedagrün	6011	
200305	Pastelltürkis	6034	
200309	Signalgrau	7004	
205343	Beigegrau	7006	

Art-Nr.	Farbbezeichnung	ca. RAL	Preis
200301	Betongrau	7023	€/kg
200293	Blaugrau	7031	
201619	Lichtgrau	7035	
200395	Seidengrau	7044	
202251	Rotbraun	8012	
205735	Schwarzbraun	8022	
200308	Schwarz	9005	
200311	Reinweiss	9010	
200253	Beige	1001	
200299	Verkehrsgelb	1023	
200292	Verkehrsblau	5017	
201624	Anthrazitgrau	7016	
206291	Ockerbraun	8001	
200290	Blassbraun	8025	



Giftgrün



Ocker



Maisgelb



Elfenbein



Zinkgelb



Blutorange



Rubinrot



Altrosa



Taubenblau



Türkisblau

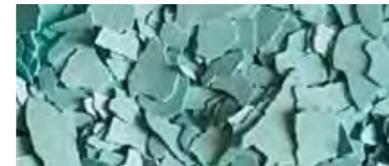


Smaragdgrün



Resedagrün


Aus drucktechnischen Gründen kommt es zu Farbabweichungen.  
Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!



Pastelltürkis



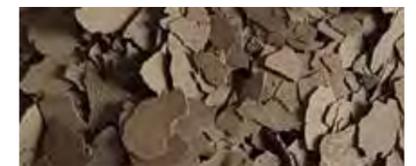Signalgrau



Beigegrau



Betongrau



Blaugrau



Lichtgrau



Seidengrau



Rotbraun



Schwarzbraun



Schwarz



Reinweiss



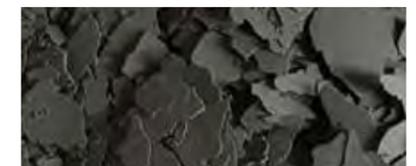
Beige



Verkehrsgelb



Verkehrsblau



Anthrazitgrau



Ockerbraun



Blassbraun

Aus drucktechnischen Gründen kommt es zu Farbabweichungen.  
Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!

# VERSIEGELUNGEN

[BODENSYSTEME]

## DOPPO PU S601



Komponente A+B = 15 kg (A: 10,30 kg, B: 4,70 kg)



doppo PU-S601 ist eine lösemittelhaltige, farblose, UV beständige, rutsch- und abriebfeste 2-K-Beschichtungsmasse auf der Basis von hochwertigem Polyurethanharz mit sehr guter Reinigungsfähigkeit. doppo PU-S601 wird als Mattversiegelung für harte und zähnharte Beschichtungssysteme auf Polyurethan- und Epoxidharzbasis eingesetzt.

**Eigenschaften:** pflegeleicht, gute Beständigkeit gegen Treib- und Schmierstoffe

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch	Einheiten pro Palette	Gewicht / Einheit pro Palette
206306	A: 10,30 + B: 4,70 kg	€/kg	ca. 0,060 - 0,150 kg/m <sup>2</sup>	33	495 kg

## DOPPO PU TS686



Komponente A+B = 5,75 kg (A: 5,215 kg, B: 0,535 kg)



doppo PU TS686 ist eine spezielle, transparente, UV beständige, emissionsarme, wässrige 2K- Polyurethanversiegelung für den Schutz elastischer Bodenbeläge auf Polyurethan- und Epoxidharzbasis. doppo PU TS686 bildet einen extrem strapazierfähigen Film mit ausgezeichneter Elastizität, Haftung und hoher Chemikalienbeständigkeit, z.B. gegen farblose Desinfektionsmittel.

**Eigenschaften:** hervorragender Verlauf, anwendungssicher im Auftrag, reduziert die Schmutzhaftung und Pflegeaufwand

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
204510 (matt)	A: 5,215 + B: 0,535 kg	€/kg	ca. 0,100 kg/m <sup>2</sup>
204487 (glänzend)	A: 5,215 + B: 0,535 kg	€/kg	ca. 0,100 kg/m <sup>2</sup>

# IMPRÄGNIERUNG ASPHALT/ESTRICH

[BODENSYSTEME]

## DOPPO EP I100



Komponente A+B = 10 kg (A: 5,00 kg, B: 5,00 kg)



doppo EP-I100 ist ein farbloser, gebrauchsfertiger, lösemittelhaltiger Tiefengrund aus hochwertigem Epoxidharz, welcher durch seine niedrige Viskosität ein gutes Eindringvermögen in den Porenraum von Betonoberflächen gewährleistet. doppo EP-I100 wird nach dem Mischen mit dem zugehörigen Härter als Tiefengrund oder zum Imprägnieren und Verfestigen von hydraulisch abbindenden Unterböden oder Estrichen im Industrie-, Gewerbe - oder Wohnungsbau eingesetzt. Das Material ist auch für Freiflächen geeignet.

**Eigenschaften:** für Freiflächen geeignet

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209314	A: 5,0+ B: 5,0 kg	€/kg	ca. 0,150 - 0,400 kg/m <sup>2</sup>



QR-Code scannen!

Sie werden direkt zu den Technischen Daten weitergeleitet!



DOPPO FLOOR INDUSTRIAL  
Epoxidharz Beschichtung mit Chipseinstreuung

# DOPPO AMBIENTE WAND

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

[DOPPO AMBIENTE WAND]



### DOPPO AMBIENTE WANDIMPRÄGNIERUNG (TIEFENGRUND)

Einkomponentige, niedrigviskose, offenporig aushärtende Kombination aus Imprägnierung und Versiegelung. Durch das porentiefe Eindringen der doppo Ambiente Wandimprägnierung wird der Untergrund gefestigt. Festigt stark kreidende Putzoberflächen bzw. stark saugende Flächen (z.B. Rigips-Platten, glatte Betonoberflächen) für die weitere Verarbeitung von doppo Ambiente Wandsystemen und doppo Ambiente Pro+.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
202621	5 kg	€/kg	ca. 0,06 - 0,50 kg/m <sup>2</sup>



### DOPPO AMBIENTE AC-GRUNDIERUNG

Lösemittelfreie, nicht brennbare, emissionsarme, lösungsmittelfreie Spezialgrundierung auf Basis von modifizierten, wässrigen Acrylatdispersionen mit anorganischen Füllstoffen. Für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich - speziell für doppo Ambiente Wand und doppo Ambiente Dusche Emiglia.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206734	5 kg	€/kg	ca. 0,2 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>
202037	15 kg		

## DOPPO AMBIENTE WAND



### DOPPO AMBIENTE WAND



Hochwertige Spachtelmasse auf Kalkhydrat- und Weißzementbasis, verfeinert mit Marmormehlen und Zuschlagselementen zur dekorativen Oberflächengestaltung für Wand und Decke. Der gewünschte Farbton wird der Spachtelmasse beigemischt.

**Eigenschaften:** fugenlos, mineralisch, atmungsaktiv, lange Topfzeit, 9 verschiedenen Strukturen/Optiken, über 64 Farbtöne



QR-Code scannen!

Sie werden direkt zu den doppo Ambiente Wand Verarbeitungsvideos weitergeleitet!

DOPPO AMBIENTE WAND  
Venezia, IBOD-07, EFH, Malerei Brucker

# DOPPO AMBIENTE WAND

## EMIGLIA



Lehm, IBOD-28

KEIN ZUSCHLAG

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## BETONOPTIK



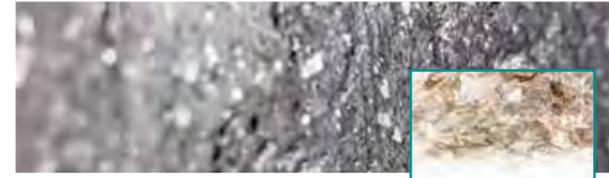
Warmgrau, IBOD-06

KEIN ZUSCHLAG / PE-FOLIE

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

**Tipp:** Um eine wolkenlose Optik zu erhalten, empfehlen wir vor der Ölprägnierung mit der doppo Hydro Stop zu versiegeln.

## VENEZIA



Moorgrau, IBOD-16

GLITZERnde FLOCKEN CA. 5 MM - 25 MM

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## BARDOLINO



Taupe, IBOD-26

MINERALGESTEIN CA. 1 MM - 3 MM

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## TOSKANA



Schlamm, IBOD-34

MINERALGESTEIN CA. 3 MM - 6 MM

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## SCHIEFEROPTIK



Violettgrau, IBOD-15

KEIN ZUSCHLAG

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## HOLZOPTIK



Naturweiss, IBOD-02

KEIN ZUSCHLAG / STRUKTURVLIES

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## SPIEGELOPTIK



Moorgrau, IBOD-16

SPIEGELGLAS CA. 1 MM - 4 MM

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		

## VULCANO



Karamell, IBOD-23

MARMORSPLITT CA. 1,2 MM - 1,8 MM

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		



**QR-Code scannen!**  
Sie werden direkt zu den doppo Ambiente Wand Verarbeitungsvideos weitergeleitet!

# VEREDELUNGEN

[DOPPO AMBIENTE WAND]



## DOPPO BORDÜRE 1831

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203536	10 lfm/Rolle	€/Rolle	Breite 135 mm, 10 lfm



## DOPPO BORDÜRE 1834

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203540	10 lfm/Rolle	€/Rolle	Breite 135 mm, 10 lfm



## DOPPO BORDÜRE 1836

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203537	10 lfm/Rolle	€/Rolle	Breite 135 mm, 10 lfm



## DOPPO BORDÜRE 1887

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203538	10 lfm/Rolle	€/Rolle	Breite 177 mm, 10 lfm



## DOPPO BORDÜRE 1888

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203539	10 lfm/Rolle	€/Rolle	Breite 177 mm, 10 lfm



## DOPPO STRUKTURVLIES HOLZOPTIK

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
205784	10 lfm/Rolle	€/Rolle	Breite 530 mm, 10 lfm

# VEREDELUNGEN

[DOPPO AMBIENTE WAND]

## DOPPO AMBIENTE EFFEKTÖL

Durch die Anwendung der doppo Ambiente Effekttöle lassen sich je nach Wunsch verschiedene Akzente setzen. Auf die bereits mit doppo Ambiente Ölimprägnierung versiegelte Wand das Effekttöl auftragen. Um eine intensive Optik zu erhalten, wird doppo Ambiente Effekttöl als Erstversiegelung angewendet.

Art-Nr.	Farbeffekt	Einheit	Preis	ca. Verbrauch
204408	Bolero	0,75 l	€/l	1 Dose reicht für ca. 10-15 m <sup>2</sup> auf bereits mit doppo Ambiente Ölimprägnierung versiegelter Oberfläche
203497	Bronze			
203874	Elegance			
203494	Gold			
203495	Herbst			
203610	Inferno			
204131	Kalkweiß			
203436	Kupfer			
203527	Noblesse			
204404	Perlmutter			
207553	Saphir			
207554	Shiny White			
203492	Silber			

## DOPPO AMBIENTE EFFEKTPASTE

Die doppo Effektpaste wird vor dem Aufbringen der doppo Finish Versiegelung mit einem Schwamm appliziert. Um eine intensivere Optik zu erhalten, kann durch das Auftupfen der Effektpaste die Auftragsmenge erhöht und dadurch ein stärkerer Effekt erzielt werden.

Art-Nr.	Farbeffekt	Einheit	Preis	ca. Verbrauch
204829	Silber	1 l	€/l	1 l reicht für ca. 10-15 m <sup>2</sup>
207842	Perlmutter			
207843	Blau			
207844	Violett			
207845	Metallic			
207846	Gold			

# VEREDELUNGEN

[DOPPO AMBIENTE WAND]

## DOPPO METALL

Durch die Veredelung mit doppo Metall entstehen faszinierende und natürlich schimmernde Echtmetalloberflächen mit authentischem Glanz. doppo Metall verleiht den Oberflächen außergewöhnlichen Charme und sorgt für ein Highlight bei repräsentativen und individuell gestaltbaren Flächen in Lokalen, Gaststätten, Hoteleingangshallen, Wohnbereichen, Gängen und Ausstellungsflächen.



Metall	Einheit	Preis	Setinhalt
Eisen	5 m <sup>2</sup>	€/5m <sup>2</sup>	7,50kg Emiglia S/37, 1.650g Metallack, 83g Härter, 2.500g Metallpulver
Kupfer	5 m <sup>2</sup>	€/5m <sup>2</sup>	7,50kg Emiglia 480, 1.500g Metallack, 75g Härter, 550g Metallpulver
Zinn	5 m <sup>2</sup>	€/5m <sup>2</sup>	7,50kg Emiglia S/38, 2.000g Metallack, 100g Härter, 1.500g Metallpulver
Messing	5 m <sup>2</sup>	€/5m <sup>2</sup>	7,50kg Emiglia S/305, 2.000g Metallack, 100g Härter, 600g Metallpulver

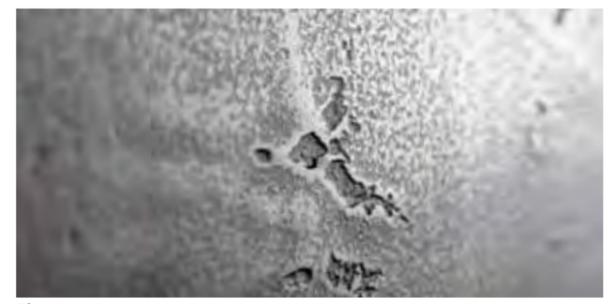
**Tipp:** Mit der doppo Einpflege wird die natürliche Echtmetalloptik mit einem glänzenden Schutzfilm geschützt. Die Echtmetallwand behält Ihren natürlichen Metalleffekt.



## DOPPO OXID

Das Oxidationsmittel verändert die Optik und verleiht unterschiedlich ausdrucksstarke Rosteffekte, die durch das Zusammenwirken verschiedener Elemente ausgelöst werden.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
209024 (Eisen)	500 ml Gebinde	€/Gebinde	je nach Intensität
209023 (Kupfer + Messing)	500 ml Gebinde	€/Gebinde	je nach Intensität



Eisen



Eisen oxidiert



Kupfer



Zinn



Messing



**QR-Code scannen!**  
Sie werden zu den doppo Metall Verarbeitungsvideos weitergeleitet!

Aus drucktechnischen Gründen kommt es zu Farbabweichungen. Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!



# VERSIEGELUNGEN

[DOPPO AMBIENTE WAND]

## DOPPO AMBIENTE ÖLIMPRÄGNIERUNG



Niedrigviskoses, offenporiges Kombiprodukt auf Basis von pflanzlichen Ölen, Balsamharzen und Hartwachsen. Seidenglänzende Optik, im getrocknetem Zustand unbedenklich für Mensch und Tier.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden solido



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206732	1l	€/l	von ca. 0,01 - 0,08 l/m <sup>2</sup> je nach Untergrundbeschaffenheit
203486	5l		

## DOPPO HYDRO STOP



Lösemittelfreies, wasser- und ölabweisendes Imprägnierungsmittel in Form einer wässrigen Emulsion. Als Vorstufe der doppo Finish bei doppo Ambiente Dusche Emiglia. Zusätzlich bietet doppo Hydro Stop einen umfassenden Schutz für Mauerwerk, Fassade, Beton, Kunst- und Naturstein. Wasser mit Schmutz perlt vollständig ab.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206876	1 l	€/l	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> bei zweimaligem Auftrag
206875	5 l		

**Tipp:** Um ein wolkenloses Erscheinungsbild bei der doppo Ambiente Betonoptik zu erhalten, empfehlen wir vor der Endversiegelung mit der doppo Hydro Stop zu imprägnieren.

## DOPPO FINISH



Hochwertiges, zweikomponentiges Polyurethanfinish mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit. doppo Finish bildet eine extrem harte Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Dusche



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207882 (Standard - glänzend)	2,5 kg PE-Kanister + 0,25 kg PE-Flasche	€/l	ca. 0,15 kg pro m <sup>2</sup>
207958 (Light - matt)			

## DOPPO EINPFLEGE

Farblose Selbstglanzdispersion auf Acrylbasis. Die doppo Einpflege erzeugt einen Schutzfilm mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrsspuren aller Art und hinterlässt einen glänzenden oder matten Schutzfilm. Eventuell entstandene Kratzspuren werden optisch kaschiert. Für manuelle und maschinelle Verwendung geeignet. Geeignet für PU-versiegelte Bodenflächen.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Wand, doppo Metall, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido, doppo Ambiente Gussterrazzo, Epoxid- und PU-Böden



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206932 (glänzend)	1 l	€/l	abhängig vom Saugverhalten; Wandoberflächen: ca. 0,08l/m <sup>2</sup> Bodenoberflächen: ca. 0,10l/m <sup>2</sup>
207177 (matt)			
209815 (glänzend)	5 l	€/l	
209816 (matt)			

# DOPPO AMBIENTE DUSCHE

## ABDICHTUNG & UNTERGRUND

[DOPPO AMBIENTE DUSCHE]

### DOPPO VETROPLAST V1



Kunststoffvergütete, mineralische, gipsfreie Reparatur-, Glätt- und Flächenspachtel. Eignet sich hervorragend zum Ausbessern, glätten, nivellieren von allen gängigen mineralischen Untergründen. Haftet auf glatten Fliesen, Dispersionsfarbanstriche, ausgehärteter doppo Ambiente Ölimprägnierung, Strukturputzen aus Kunststoff.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207199	5 kg	€/kg	ca. 0,7 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> und mm Schichtstärke
207200	10 kg		

### DOPPO AMBIENTE WANDIMPRÄGNIERUNG (TIEFENGRUND)

Einkomponentige, niedrigviskose, offenporig aushärtende Kombination aus Imprägnierung und Versiegelung. Durch das porentiefe Eindringen der doppo Ambiente Wandimprägnierung wird der Untergrund gefestigt. Festigt stark kreidende Putzoberflächen bzw. stark saugende Flächen (z.B. Rigips-Platten, glatte Betonoberflächen) für die weitere Verarbeitung von doppo Ambiente Wandsystemen und doppo Ambiente Pro+.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
202621	5 kg Eimer	€/kg	ca. 0,06 - 0,50 kg/m <sup>2</sup>

### DOPPO AMBIENTE ABDICHTUNG



Kunststoffmodifizierte, zementgebundene und flexible Alternativabdichtung für stark nassbeanspruchte Bereiche.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
203381	15 kg	€/kg	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>

### DOPPO ABDICHTUNGSBAND



Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200497	50 lfm/ Rolle	€/Rolle	Breite 12 cm



### DOPPO WANDMANSCHETTE

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204255	Stück	€/Stück	14,5 x 14,5 cm



### DOPPO INNENECKEN

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204256	Stück	€/Stück	14 x 14 cm



### DOPPO AUSSENECKE

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204257	Stück	€/Stück	14 x 14 cm

# ABDICHTUNG & UNTERGRUND

[DOPPO AMBIENTE DUSCHE]



## DOPPO AMBIENTE AC-GRUNDIERUNG

Lösemittelfreie, nicht brennbare, emissionsarme, lösungsmittelfreie Spezialgrundierung auf Basis von modifizierten, wässrigen Acrylatdispersionen mit anorganischen Füllstoffen. Für alle saugfähigen Untergründe im Innenbereich.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206734	5 kg	€/kg	ca. 0,35 kg/m <sup>2</sup>
202037	15 kg		

# DOPPO AMBIENTE DUSCHE



## DOPPO AMBIENTE DUSCHE EMIGLIA

Hochwertige Spachtelmasse auf Kalkhydrat- und Weißzementbasis, verfeinert mit Marmormehlen. Der gewünschte Farbton wird der Spachtelmasse beigemengt. Leicht spachtelbarer mit langer Topfzeit. Reguliert die Raumfeuchte. Zusätzliche wasserabweisende Vergütung.

Eigenschaften: fugenlos, mineralisch, lange Topfzeit, über 64 Farbtöne

Einheit	Preis	Verbrauch
7,5 kg	€/kg	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup>
15 kg		



EMIGLIA



Lehm, IBOD-28

KEIN ZUSCHLAG

# VERSIEGELUNGEN

[DOPPO AMBIENTE DUSCHE]



## DOPPO HYDRO STOP

Lösemittelfreies, wasser- und ölabweisendes Imprägnierungsmittel in Form einer wässrigen Emulsion. Als Vorstufe der doppo Finish bei doppo Ambiente Dusche Emiglia. Zusätzlich bietet doppo Hydro Stop einen umfassenden Schutz für Mauerwerk, Fassade, Beton, Kunst- und Naturstein. Wasser mit Schmutz perlt vollständig ab.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206876	1 l	€/l	ca. 0,15 l/m <sup>2</sup> bei zweimaligem Auftrag
206875	5 l		

## DOPPO FINISH



Hochwertiges, zweikomponentiges Polyurethanfinish mit sehr guter mechanischer und chemischer Widerstandsfähigkeit. doppo Finish bildet eine extrem harte Oberfläche mit ausgezeichneter Kratzfestigkeit.

Geeignet für: doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Dusche



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
207882 (Standard - glänzend)	2,5 kg PE-Kanister + 0,25 kg PE-Flasche	€/l	ca. 0,15 kg pro m <sup>2</sup>
207958 (Light - matt)			

## MS-POLYMER SANITÄRDICHTSTOFF

Lösemittelfreies, geruchloses MS-Polymer zum Abdichten von Fugen und Nähten. Durch die einzigartige Haftung auf nahezu allen Materialien eignet sich dieses MS-Polymer besonders gut zur Abdichtung der doppo Ambiente Dusche Emiglia. Resistent gegen Schimmelbefall und Bakterien, Kartusche härtet nicht aus und ist somit restlos verwendbar.



Art-Nr.	Einheit	Preis	Farbe
206767	310 ml PE-Kartusche	€/Kartusche	ca. RAL 1015 - Beige
206765			ca. RAL 8017 - Braun
206763			ca. RAL 7004 - Grau
206766			ca. RAL 9002 - Hellgrau
206935			ca. RAL 9005 - Schwarz
206764			ca. RAL 9010 - Weiß
208931			ca. RAL 7016 - Anthrazit



QR-Code scannen!  
Sie werden direkt zu den Technischen Daten weitergeleitet!

# REINIGUNGSMITTEL

## DOPPO WISCHPFLEGE



doppo Wischpflege reinigt und pflegt alle wasserfesten Oberflächen in nur einem Arbeitsgang. Hochkonzentriert und somit sparsam im Verbrauch. Durch die einpflegende Wirkung hinterlässt die doppo Wischpflege einen seidenglänzenden und schmutzabweisenden Pflegefilm, der durch Einarbeiten zusätzlich verdichtet und auf Hochglanz poliert werden kann. Auch für ölversiegelte doppo Ambiente Systeme. Für manuelle und maschinelle Verwendung geeignet.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden solido, doppo Ambiente Gussterrazzo, doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Dusche Emiglia, Epoxid- und PU-Böden.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
203265	1 l	€/l	ca. 100 - 150 ml auf 8 Liter Wasser



## DOPPO WISCHPFLEGE ANTISTAT

Antistatische Wischpflege, die schonend und mühelos Verschmutzungen entfernt. Die Wahrscheinlichkeit von elektrostatischen Aufladungen wird bei jedem Reinigungsvorgang von Neuem reduziert. Für manuelle und maschinelle Verwendung geeignet. Für PU-versiegelte Flächen.

**Geeignet für:** PU-versiegelte Flächen; doppo Ambiente Pro+, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido, doppo Ambiente Gussterrazzo, Epoxid- und PU-Böden, PVC in den EPA Zonen

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206930	1 l	€/l	ca. 50 - 200 ml auf 10 Liter Wasser

## DOPPO EINPFLEGE

Farblose Selbstglanzdispersion auf Acrylbasis. Die doppo Einpflege erzeugt einen Schutzfilm mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrsspuren aller Art und hinterlässt einen glänzenden oder matten Schutzfilm. Eventuell entstandene Kratzspuren werden optisch kaschiert. Für manuelle und maschinelle Verwendung geeignet. Geeignet für PU-versiegelte Bodenflächen.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Wand, doppo Metall, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido, doppo Ambiente Gussterrazzo, Epoxid- und PU-Böden



Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206932 (glänzend)	1 l	€/l	abhängig vom Saugverhalten; Wandoberflächen: ca. 0,08l/m <sup>2</sup> Bodenoberflächen: ca. 0,10l/m <sup>2</sup>
207177 (matt)			
209815 (glänzend)	5 l	€/l	
209816 (matt)			



## DOPPO KRAFTREINIGER

Ein Spezialreinigungskonzentrat zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen wie Öle, Fette und Schmierstoffe. doppo Kraftreiniger trocknet schnell und streifenfrei und ist daher besonders für hochglänzende Flächen geeignet. Für manuelle und maschinelle Verwendung geeignet. Geeignet für PU-versiegelte Bodenflächen.

**Geeignet für:** PU-versiegelte Flächen; doppo Ambiente Pro+, doppo Ambiente Boden/Solido, doppo Ambiente Gussterrazzo, Epoxid- und PU-Böden

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206928	1 l	€/l	ca. 50 - 100 ml auf 10 Liter Wasser



## DOPPO G-EX

Vorsprüher zur Entfernung von Abrieb- und Reifenspuren. doppo G-Ex löst hartnäckige Glanz-, Wachs-, Polymerbeschichtungen, Kaugummi etc. Für manuelle und maschinelle Verwendung geeignet.

**Geeignet für:** doppo Ambiente Pro+, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido, doppo Ambiente Gussterrazzo, Epoxid- und PU-Böden.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Verbrauch
206818	1 l	€/l	1 l reicht für 25m <sup>2</sup> bei stärksten Verschmutzungen



**QR-Code scannen!**

Sie werden direkt zu den Technischen Daten weitergeleitet!

# WERKZEUG & ZUBEHÖR

## WERKZEUG & ZUBEHÖR



### GLÄTTEKELLE STUCCO EDELSTAHL

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
204261	Stk.	€/Stk.	200 x 80 mm
204262			240 x 100 mm



### GLÄTTEKELLE NORMSTAHL

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200093	Stk.	€/Stk.	280 x 130 mm



### ABGLÄTTSCHWERT

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200241	Stk.	€/Stk.	80 cm



### STIFTRAKEL

Aus Aluguss mit Steckvorrichtung für Stiel.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203005	Stk.	€/Stk.	Breite 58 cm, mit 6 Gleitstiften verstellbar 0 - 10 mm



### NAGELSOHLE

Zum Begehen frischer Beschichtungen, lösemittelbeständig, mit Klettverschlusschlaufen.

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200154	Paar	€/Paar	Länge ca. 30 cm



### FLÄCHENGLÄTTER (SCHWAPPLER)

inkl. Halterung und Holzstiel

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
206075	Stk.	€/Stk.	50 x 12 cm
206413			70 x 12 cm

# WERKZEUG & ZUBEHÖR



## TELESKOPSTANGE ALU

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200230	Stk.	Stk.	100 - 200 cm
204479			150 - 300 cm



## SPEZIALBÜGEL FÜR MALERROLLER

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
200423	Stk.	€/Stk.	L 290mm x B 250mm - 8 mm DM



## POLYAMIDWALZE

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203717	Stk.	€/Stk.	Breite 25 cm - 60 mm DM



## MESSBECHER

mit gestanzter, blauer Skalierung, mit Griff

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Bemerkungen
204481	Stk.	Stk.	5000 ml H 27 cm x 20 cm DM



## SCHLEIFPAD WEISS

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203062	Stk.	€/Stk.	DM 43,2 cm x 2,5 cm



## MOPHALTER MIT KLETT

mit kipp- und schwenkbarem Gelenk, inkl. Steckvorrichtung für Stiel.

Art-Nr.	Einheit	Preis
204483	Stk.	€/Stk.



## MICROFASER FINISH MOP WEISS/BLAU

Art-Nr.	Einheit	Preis	Maße
203602	Stk.	€/Stk.	46 cm x 11 cm



## EINBAUWAGEN FÜR DOPPO AMBIENTE GUSSTERRAZZO

Art-Nr.	Einheit	Preis	Bemerkungen
204511	Stk.	€/Stk.	Spezialanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage



## DRUCKSPRÜHGERÄT

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Bemerkungen
204484	Stk.	Stk.	Drucksprühgerät 5 lt.
204397			Ersatzdüse 0,1 mm zu Drucksprühgerät 5 lt.
204398			Ersatzdüse 0,3 mm zu Drucksprühgerät 5 lt.



## RÜHRER KR 160MM

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Bemerkungen
208335	Stk.	Stk.	für doppio Ambiente Wand, Boden und Pro+



## HANDRÜHRWERK

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Bemerkungen
Auf Anfrage erhältlich!			

**Hinweis:** Die Gewährleistung bleibt beim Produzenten. Reparaturen oder Servicedienstleistungen sind beim Produzenten geltend zu machen.















## WASSERDOSIERGERÄT DIGITAL

Art-Nr.	Einheit	Preis per	Bemerkungen
Auf Anfrage erhältlich!			




**Hinweis:** Die Gewährleistung bleibt beim Produzenten. Reparaturen oder Servicedienstleistungen sind beim Produzenten geltend zu machen.

# FARBKOLLEKTION

Entdecken Sie unsere 64 Farben, von intensiver Farbpigmentierung, bis hin zu naturnahen Tönen. Verleihen Sie Ihren Räumen mit der Wirkung der Farbe und dem perfekten Zusammenspiel der Strukturen die richtige Ausstrahlung. Die Auswahl ist für doppo Ambiente Wand, doppo Ambiente Dusche, doppo Ambiente Boden, doppo Ambiente Boden Solido und doppo Ambiente Pro+.

					
Rohweiss IBOD-01	Naturweiss IBOD-02	Champagner IBOD-03	Vanille IBOD-04	Creme IBOD-05	Warmgrau IBOD-06
					
Rauchquarz IBOD-07	Beton IBOD-08	Delphingrau IBOD-09	Seidengrau IBOD-10	Schottergrau IBOD-11	Mittelgrau IBOD-12
					
Taubengrau IBOD-13	Aschgrau IBOD-14	Violettgrau IBOD-15	Moorgrau IBOD-16	Granit IBOD-17	Terra IBOD-18
					
Seidenbeige IBOD-19	Nude IBOD-20	Cappucino IBOD-21	Sand IBOD-22	Karamell IBOD-23	Ocker IBOD-24
					
Graubraun IBOD-25	Taupe IBOD-26	Haselnuss IBOD-27	Lehm IBOD-28	Nougat IBOD-29	Schokolade IBOD-30
					
Pistazie IBOD-31	Lindgrün IBOD-32	Olivgrün IBOD-33	Schlamm IBOD-34	Efeu IBOD-35	Graphit IBOD-36

Die Farbtöne können aufgrund der teils unterschiedlichen Grundmaterialien der oben genannten Systeme leicht abweichen. Die Darstellung des Farbtons kann abweichen und ist nicht farbverbindlich. Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!

					
Babyblau IBOD-37	Regenblau IBOD-38	Hortensien IBOD-39	Eisblau IBOD-40	Nordlichter IBOD-41	Pazifik IBOD-42
					
Lachs IBOD-43	Flamingorosa IBOD-44	Rouge IBOD-45	Himbeere IBOD-46	Kastanie IBOD-47	Wilder Wein IBOD-48
					
Kirschblüte IBOD-49	Flieder IBOD-50	Zimt IBOD-51	Puderrosa IBOD-52	Heidelbeere IBOD-53	Veilchen IBOD-54

## TRENDTÖNE

					
Butterblume IBOD-55	Orange IBOD-56	Pink IBOD-57	Beere IBOD-58	Fuchsia IBOD-59	Orchidee IBOD-60
				Weitere Farben möglich	
Gletschersee IBOD-61	Mint IBOD-62	Marineblau IBOD-63	Kiwi IBOD-64		

Die Farbtöne können aufgrund der teils unterschiedlichen Grundmaterialien der oben genannten Systeme leicht abweichen. Die Darstellung des Farbtons kann abweichen und ist nicht farbverbindlich. Das Anlegen von einer Musterfläche ist zu empfehlen!



IBOD Wand & Boden  
Industrieboden GmbH  
Amerling 120  
6233 Kramsach  
AUSTRIA

T: +43 5337 65538-0  
E: info@ibod.at

